


盖克燃烧 | 更懂舒适


图本卢卡系列燃气壁挂炉

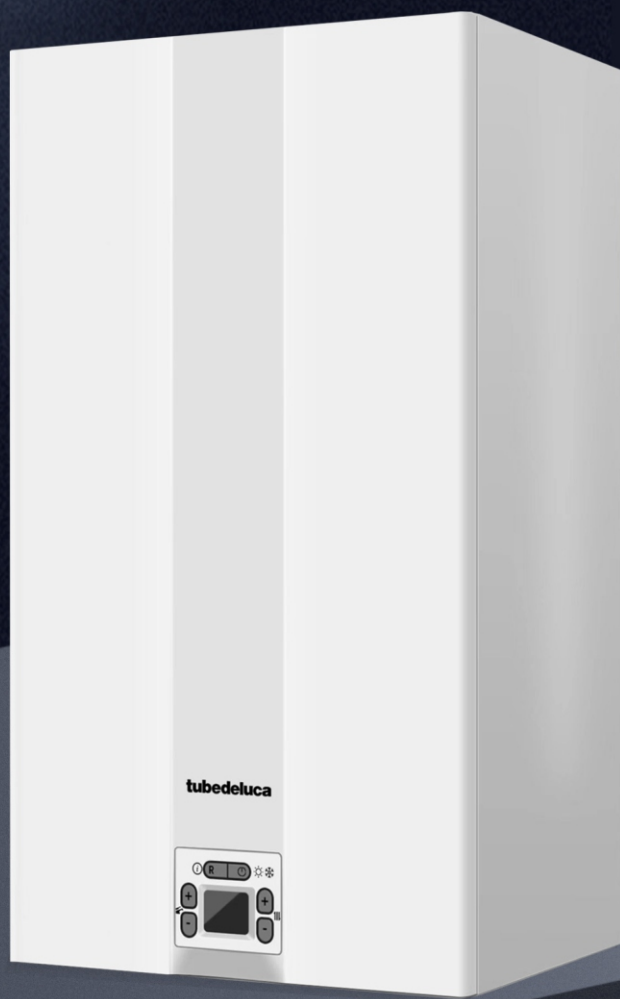

八管双程换热技术

意大利原装进口

LUCA SERIES



卢卡系列功能特色 Luca series Features

- 意大利原装进口，全球统一品质
- 双程换热技术，确保设备运行更加节能
- 数字传感技术，四核处理实现多重监控
- 内置智能化气候补偿功能，节能舒适
- DHW预加热，欧盟三星热水品质
- DHW独立温度传感器，水温更稳定
- DHW蜂巢板式换热系统，超高出水量
- 采用多重独特降噪措施，超静音运行

卢卡系列技术参数 LUCA/s Technical Parameters

LUCA/s		LUCA24 120.D20.024	LUCA28 120.D20.028	LUCA32 120.D20.032	LUCA28s 120.S20.028
采暖最大输入功率	kW	25.5	31.1	33.9	31.1
采暖最小输入功率	kW	11.0	13.0	15.5	13.0
采暖最大输出功率	kW	23.7	29.1	31.6	29.1
采暖最小输出功率	kW	9.8	11.8	14.0	11.8
生活热水最大输出功率	kW	23.7	29.1	31.6	29.1
生活热水最小输出功率		9.8	11.8	14.0	11.8
最大能效率	%	92.8	93.3	93.1	93.3
30%额定热输出能效率	%	90.7	92.2	90.9	92.2
欧盟能效等级[92/42/CEE]		★★★	★★★	★★★	★★★
耗电功率	W	107	116	139	116
电气保护等级	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Nox等级[EN483]		4	4	4	4
最低工作温度	°C	-5	-5	-5	-5
膨胀水箱容量	L	8	8	8	8
供热温度调节范围	°C	38~85	38~85	38~85	38~85
供热压力调节范围	bar	1~3	1~3	1~3	1~3
生活热水温度调节范围	°C	35~60	35~60	35~60	35~60
生活热水压力调节范围	bar	0.3~10	0.3~10	0.3~10	0.3~10
生活热水流量[25/35°C]	L/min	13.6/9.7	16.7/11.9	17.5/12.5	16.7/11.9
特定生活热水流量[30°C]	L/min	11.2	13.6	14.5	13.6
外形尺寸[h*w*d]	mm	703*400*325	703*400*325	703*400*325	703*400*325
壁挂炉净重	kg	32.7	33.4	34.5	33.4
燃气压力范围	Pa	1700~2500	1700~2500	1700~2500	1700~2500

客服热线 4008-404-365



Tubedeluca Italia S.r.l.

ADD: Via A. Cesari 4, Sant'ambrogio di Valpolicella(VR) Cap 37015, Verona, Italy.

TEL: +39 045 5118655

Http: www.tubedeluca.it

意大利图本有限公司中国代表处

The China Representative Office, Tubedeluca Italia S.r.l.

上海市闵行区七莘路闵万科中心707室305号

+86 21 34627702 | www.tubedeluca.com